



Lubratech

Synthetic Engine Oil Technology

STRENGTH FOR
MAXIMUM
PERFORMANCE



www.wst-germany.de



LUBRATECH
Ultra Plus XM 5W30

Ultra Plus XM 5W30 - это высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с длительным пробегом. Предназначено для бензиновых, дизельных легковых автомобилей и легковых автомобилей малой грузоподъемности, оснащенных устройствами доочистки, такими как сажевые фильтры дизельного топлива (DPF). Оно снижает расход топлива и является экологически чистым благодаря минимальному уровню выбросов благодаря свойству mid SAPS.

Одобрения : Допуск MB 229.52
Стандарты : API SN/CF, ACEA C3, BMW Longlife-04,
GM Dexos 2, MB 229.51/MB 229.31

LUBRATECH
Ultra Plus 504/507 5W30

Ultra Plus 504/507 5W30 - это высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с длительным пробегом. Предназначено для бензиновых, дизельных легковых автомобилей и легковых автомобилей малой грузоподъемности, оснащенных устройствами доочистки, такими как дизельные сажевые фильтры (DPF). Оно снижает расход топлива и является экологически чистым благодаря минимальному уровню выбросов благодаря свойству mid SAPS. Продукт разработан специально для автомобилей VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda).

Одобрения и стандарты: API: SN/CF, ACEA C3-12, VW 504.00/507.00, MB 229.31/51/52, BMW Longlife-04, GM Dexos 2

LUBRATECH
Ultra Plus X 5W30

Ultra Plus X5W30 разработано на основе высококачественных присадок DPF и синтетических базовых масел. Оно изготовлено специально для современных автомобилей, генерирующих высокую мощность. Поддерживает чистоту двигателя, уменьшая образование отложений и золы. Это предотвращает потери давления и продлевает срок службы двигателя, обеспечивает экономию за счет снижения расхода масла и топлива. Его можно использовать во всех автомобилях с атмосферными двигателями и двигателями с турбонаддувом, а также в автомобилях с новейшими технологическими каталитическими преобразователями.

Одобрения и стандарты: API: SN/CF, ACEA 03-12, MB 229.31/51/52, BMW Longlife - 04, GM Dexos 2 MB 229.31/51/52, BMW Longlife - 04, GM Dexos 2

LUBRATECH
Ultra Plus X 10W60

Ultra Plus X 10W60 - это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло высшего качества. Специально разработано для 4-тактных двигателей, работающих в чрезвычайно тяжелых условиях гоночных соревнований. Оно было специально разработано для всех современных бензиновых двигателей с турбонаддувом высокой мощности и некоторых дизельных двигателей легковых автомобилей, используемых в легковых автомобилях повышенной проходимости, а также внедорожниках, легких фургонах и грузовиках. Предназначено для обеспечения превосходной чистоты двигателя и защиты от износа.

Одобрения и стандарты: API: SN/CF, ACEA A3/B4

LUBRATECH
Ultra 0W20

Ultra 0W20 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Оно разработано с учетом новейших моторных технологий. Применяется в бензиновых двигателях с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором или без них, где рекомендуется использовать топливо-экономичное масло. Оно было разработано с использованием специальных добавок, которые обеспечивают оптимальную защиту при увеличении интервалов между заменами масла.

Одобрения и стандарты: API: SN, GM Dexos 1, ILSAC GF-5

LUBRATECH
Ultra Plus RN 5W30

Ultra Plus RN 5W30 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS и пакетом присадок, разработанное в соответствии с требованиями ACEA C4, Renault RN0720, MB 226.51 к смазке двигателя. В любых погодных и дорожных условиях обеспечивает уникальную производительность двигателя с высоким индексом вязкости (VI). Оно подходит для легковых автомобилей с бензиновым, дизельным топливом и сжиженным газом, а также для легких коммерческих автомобилей с дизельными сажевыми фильтрами (DPF). Разработано для надежной защиты двигателя от износа и предназначено для продления срока службы двигателя в суровых условиях эксплуатации.

Одобрения и стандарты: ACEA C4, Renault RN0720, MB 226.51

LUBRATECH
Ultra Plus X 0W30

Ultra Plus X 0W30 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Разработано с учетом новейших моторных технологий. Подходит для большинства бензиновых двигателей Peugeot, Citroën и Fiat, а также дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF), требующих спецификацию PSA B71 2312.

Одобрения и стандарты: ACEA C2, PSA B71 2312,
Fiat 9.55535.DS-1

LUBRATECH
Ultra Plus X 5W40

Ultra Plus X 5W40 разработано на основе высококачественных присадок DPF и синтетических базовых масел. Изготовлено специально для современных автомобилей, генерирующих высокую мощность. Оно поддерживает чистоту двигателя, уменьшая образование отложений и золы. Это предотвращает потери давления и продлевает срок службы двигателя, обеспечивает экономию за счет снижения расхода масла и топлива. Его можно использовать во всех автомобилях с атмосферными двигателями и двигателями с турбонаддувом, а также в автомобилях с новейшими технологическими каталитическими преобразователями.

Одобрения и стандарты: API: SN/CF, ACEA C3-12, MB 229.31/51/52, BMW Longlife-04, GM Dexos 2 MB 229.31/51/52, BMW Longlife - 04, GM Dexos 2

LUBRATECH
Ultra 0W16

Ultra 0W16 - это полностью синтетическое моторное масло с низкой вязкостью для легковых автомобилей, разработанное для повышения эффективности двигателя и обеспечения превосходной экономии топлива в конкретных современных бензиновых двигателях (особенно для двигателей Honda и Toyota, предназначенных для работы на моторном масле с вязкостью 0W16).

Одобрения и стандарты: API: SN

LUBRATECH
Ultra 0W30

Ultra 0W30 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для двигателей нового поколения. В его состав входят синтетические базовые масла и присадки высшего качества. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажных транспортных средств.

Одобрения и стандарты: API: SN/CF, ACEA A5/B5, Fiat 9.55535.GS-1, 9.55535.DS-1

LUBRATECH Ultra 5W20

Ultra 5W20 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей. Разработано с учетом новейших моторных технологий. Применяется в бензиновых двигателях с турбонаддувом и каталитическим нейтрализатором или без них, где рекомендуется использовать топливо-экономичное масло. Разработано с использованием специальных добавок, которые обеспечивают оптимальную защиту при увеличении интервалов между заменами масла.

Одобрения и стандарты: API: SN, GM Dexos1, ILSAC GF-5

LUBRATECH Ultra 5W40

В состав Ultra 5W40 входят высококачественные синтетические базовые масла и присадки, разработанные с учетом передовых технологий. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к бензиновым, дизельным и газовым легковым автомобилям и фургонам. Показывает отличную производительность в течение всего года. Обеспечивает идеальную защиту двигателя в любых погодных и дорожных условиях благодаря высокому индексу вязкости.

Одобрения и стандарты: API SN/CF, ACEA A3/B4-12, MB 229.5, VW 502.00, 505.00, Renault RN 0710, 0700

LUBRATECH Серия Techno 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50

Techno 5W30, 5W40, 10W40, 15W40, 20W50 - это высокоэффективные моторные масла для длительных пробегов. Предназначен для бензиновых, дизельных или газовых двигателей легковых автомобилей и малотоннажных транспортных средств. В его состав входят высококачественные базовые масла и присадки, разработанные с учетом передовых технологий.

Одобрения и стандарты: API: SL/CF

LUBRATECH Ultra 5W30

В состав Ultra 5W30 входят высококачественные синтетические базовые масла и присадки, разработанные с учетом передовых технологий. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к бензиновым, дизельным и газовым легковым автомобилям и фургонам. Показывает отличную производительность в любое время года. Обеспечивает идеальную защиту двигателя в любых погодных и дорожных условиях благодаря высокому индексу вязкости.

Одобрения и стандарты: API SN/CF, ACEA A3/B4 -12, MB 229.5, VW 502.00, 505.00, Renault RN 0710, 0700, Ford WSS-M2C913-C/M2C913-D

LUBRATECH Ultra 10W40

Ultra 10W40 это высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для дизельного и бензинового двигателя. В его состав входят высококачественные базовые масла и присадки, разработанные с учетом передовых технологий. Может использоваться безопасно в любое время года и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Не образует пены, благодаря качественным добавкам в рецептуре.

Одобрения и стандарты: API SN/CF, ACEA A3/B4 -12, MB 229.3, VW 501.01, 505.00





LUBRATECH Power Tech 5W30

Power Tech 5W30 - это синтетическое масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации, разработанное в соответствии с требованиями к современным европейским двигателям, отвечающих последним нормам Европейских стандартов выхлопных газов. В его состав входят синтетические базовые масла и присадки, разработанные с учетом передовых технологий, обеспечивающие превосходную защиту двигателя и устройств последующей обработки, а также значительно увеличивающие интервалы слива. Масло соответствует последним спецификациям ACEA E6, E7 и E9.

Одобрения и стандарты: API CK-4/SN, ACEA E6 / E7 / E9-16, MAN 3677, 3477, Volvo VDS-4, MB 228,51, Renault Truck RLD-3, MTU Type 3.1 MTU Type 3.1

LUBRATECH Long Life 10W40

Long Life 10W40 разработано на основе качественных синтетических базовых масел и присадок для всех дизельных двигателей и двигателей большой мощности. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям, которые производятся современными методами. Обеспечивает уникальную эффективность в любое время года. Обеспечивает защиту двигателя с высоким индексом вязкости в любых погодных и дорожных условиях.

Одобрения: Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N
Стандарты: API: CI-4, ACEA A3/B3/B4-12, ACEA E7-12, MB 228.3/229.1, MAN 3275-1, MTU Type 2, VDS-3, RLD-2, EO-N, CES 20077/78, DQC-III-10

LUBRATECH Long Life Extra 15W40

Long Life Extra 15W40 - это высокоэффективное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное на основе высококачественных базовых масел и присадок, разработанных с учетом передовых технологий. Его можно использовать в любое время года и обеспечивать максимальную чистоту двигателя. Подходит для дизельных транспортных средств и машин для тяжелых условий эксплуатации. Подходит для двигателей Евро-6.

Одобрения и стандарты: API: CJ-4/SL, ACEA E7-12, MAN 3275, MTU Type 2, MB 228.3

LUBRATECH Spectro 20W50

Spectro 20W50 - это высокоэффективное моторное масло производится с использованием превосходного и высококачественного базового масла. Разработано для использования как в дизельных двигателях, так и в коммерческих и сельскохозяйственных машинах, оборудованных для тяжелых условий эксплуатации, которые работают в любых погодных и дорожных условиях. Благодаря этой улучшенной формуле предотвращает образование лака и отложений. Сохраняет двигатель в чистоте благодаря специальному составу и предотвращает коррозию и окисление.

Одобрения и соответствия: API: CF-4

LUBRATECH Superior 20W50

Superior 20W50 - это смазочное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, и может использоваться в любое время года. Его формула основана на высококачественных базовых маслах и высокоэффективных присадках.

Одобрения и соответствия: API: CF/SF



LUBRATECH Power Tech 10W40

Power Tech 10W40 - это синтетическое дизельное моторное масло с превосходными эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает превосходную защиту и смазку. Его формула основана на высококачественных синтетических базовых маслах и высокоэффективных присадках. Разработано для повышения производительности и срока службы систем последующей очистки, включая дизельные сажевые фильтры (DPF), системы улавливания с непрерывной регенерацией (CRT) и двигателей, использующих технологию селективного каталитического восстановления (SCR).

Одобрения: Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N
Стандарты: API: CJ-4, ACEA E6/E7-12, MB 228.51, MAN 3477/3271-1, MTU Type 3.1, DQC-III-10-LA, CES 20076/77, DAF

LUBRATECH Long Life 15W40

Long Life 15W40 содержит высококачественные базовые масла и присадки для всех дизельных двигателей и двигателей для тяжелых условий эксплуатации. Отвечает всем требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям, которые производятся по современным методам. Обеспечивает уникальную производительность в любое время года. Обеспечивает защиту двигателя с высоким индексом вязкости в любых погодных и дорожных условиях.

Одобрения: Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N
Стандарты: API: CI-4/SL, ACEA A3/B3/B4-12, ACEA E7-12, MB 228.3/229.1, MAN 3275-1, MTU Type 2, VDS-3, RLD-2, EO-N, CES 20077/78, DQC-III-10 ACEA E7-12, MB 228.3/229.1, MAN 3275-1, MTU Type 2, VDS-3, RLD-2, EO-N, CES 20077/78, DQC-III-10

LUBRATECH Spectro 15W40

Spectro 15W40 - это высокоэффективное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации с низкой вязкостью и высокой стабильностью для круглогодичного использования, произведенное в соответствии с последними требованиями всех современных двигателей. Оно подходит для автопарка, в том числе с высокой мощностью двигателя с большой грузоподъемностью. Демонстрирует отличные характеристики в отношении износа, коррозии и образования отложений. Высококачественные присадки обеспечивают длительные интервалы технического обслуживания и высокую производительность даже в суровых условиях окружающей среды.

Одобрения и стандарты: API: CH-4/CF-4

LUBRATECH Superior 15W40

Superior 15W40 - это смазочное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, и может использоваться в любое время года. Его формула основана на высококачественных базовых маслах и высокоэффективных присадках.

Одобрения и стандарты: API: CF/SF

LUBRATECH Серия Superior Mono (30-40-50)

Серия Superior Mono - это моносортные моторные масла для общего применения во всех типах легковых и коммерческих дизельных двигателей с атмосферным или турбонаддувом. Они обогащены пакетами присадок и антипенными агентами для обеспечения высокой эффективности. Обладают стойкостью к образованию пленки, что позволяет использовать их в гидравлических системах. Обеспечивает термостабильность, чистоту двигателя, хороший холодный запуск. Предотвращает образование черного осадка.

Одобрения и стандарты: API: CF/SF

LUBRATECH ATF DEXRON VI

ATF DEXRON VI - это высокоэффективная жидкость для автоматической трансмиссии с длительным сроком службы. В состав этой жидкости входят синтетические базовые масла исключительного качества и передовые технологии присадок, обеспечивающие исключительную стойкость к окислению, долговечность при трении и защиту от износа. Она также обеспечивает улучшенную производительность в старых автомобилях GM, где бы ни был указан DEXRON.

Одобрения и стандарты: MB 236.15, MB 236.16, JASO 1A LV, Honda ATF Type 3.1

LUBRATECH ATF DEXRON II

ATF DEXRON II - это комбинация превосходных базовых масел со специальными присадками, которые обеспечивают термическую и окислительную стабильность, защиту от ржавчины, коррозии и износа. Благодаря своей термостойкости она сводит к минимуму трение, вызванное работой в различных погодных условиях, поэтому обеспечивает плавную и бесшумную работу на всех скоростях, а также предотвращает дрожание. Образуя защитный масляный слой, она обеспечивает превосходную смазку, что приводит к увеличению срока службы трансмиссии и высокой производительности в течение всего года.

Одобрения и стандарты: GM DEXRON IID, GM DEXRON IIE, ZF TE ML 14A, GM ALLISON C4, MAN 339 TYPE D, CATERPILLAR TO- 2, MB 236,1 MB 236,5, VOITH 55,6335, Denisson HF O, GM Type A, FORD MERCON

LUBRATECH Geartech EP 75W90

Geartech EP 75W90 - это трансмиссионная жидкость для коробок передач легковых и коммерческих автомобилей. В его состав входят синтетические базовые масла и современные технологические присадки, включая присадки EP и AW, соответствующие уровню производительности API GL-5. Обеспечивает хорошую эффективность коробки передач, увеличивает срок службы за счет обеспечения чистоты.

Одобрения и стандарты: API GL-4/GL-5, MAN M 3343 Type S, MAN 341 Type E-3, ZF TE-ML 02B, 05B, Daf, Iveco

LUBRATECH Geartech EP 80W90

Geartech EP 80W90 - это смазочное масло для трансмиссий и дифференциалов, разработанное на основе высококачественных базовых масел и присадок EP, соответствующих уровню производительности API GL-5. Оно содержит серно-фосфорные добавки типа EP, пеногасители и добавки, защищающие бронзовые сплавы.

Одобрения и стандарты: API GL-5

LUBRATECH Geartech 90/EP 90

Geartech 90/EP 90 - это трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для дифференциалов, коробок передач и коробок передач автомобилей, большегрузных транспортных средств и строительной техники, которые не работают под высоким давлением. Оно поддерживает чистоту оборудования, предотвращая образование отложений благодаря своей стойкости к окислению. Geartech EP 90 обогащено качественными присадками EP.

Одобрения и стандарты: API: GL-1/GL-4

LUBRATECH POWER STEERING FLUID

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - это высококачественное минеральное масло, предназначенное для обеспечения высокой производительности в системах рулевого управления с усилителем. Она обеспечивает оптимальную защиту систем рулевого управления с усилителем.

LUBRATECH ATF DEXRON III

ATF DEXRON III - это универсальная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для рулевых колес легкогрузных и тяжелогрузных пассажирских и коммерческих транспортных средств, некоторых механических коробок передач и гидравлических систем, разработанных с учетом характеристик современного полусинтетического масла. Она защищает автоматические коробки передач от образования лака, шлама, пены и вредных отложений. Благодаря высокому индексу вязкости она демонстрирует полную эффективность, сохраняя при этом текучесть при низких температурах и смазывающую способность при высоких температурах. Благодаря своему содержанию присадок, препятствующих образованию ржавчины, коррозии и окислению, продлевает срок службы оборудования в мотоциклах с автоматической коробкой передач.

Одобрения и стандарты: DEXRON III, ALLISON C 4, Volvo S6 - 66, CATERPILLAR TO- 2, PSF APPLICATIONS, VOITH G607, MARCON, ZF-TE-ML 14, MB 326.9



LUBRATECH Geartech EP 75W80

Geartech EP 75W80 - это трансмиссионное масло, изготовленное с использованием присадок для защиты от экстремальных давлений и синтетической технологии. Благодаря своему специальному составу оно защищает шестерни и обеспечивает более длительный срок службы компонентов.

Одобрения и стандарты: API: GL-4/GL-5

LUBRATECH Geartech EP 85W140

Geartech EP 85W140 - это смазка для трансмиссий и дифференциалов, разработанная на основе высококачественных базовых масел и присадок EP, отвечающая требованиям API GL-4 и GL-5. Она содержит серно-фосфорные добавки типа EP, пеногасители и добавки, защищающие бронзовые сплавы. Рекомендуется для трансмиссий и дифференциалов автомобилей, используемых для больших нагрузок и давления, транспортных средств большой грузоподъемности и тяжелых машин, а также для спиральных, конических или гипоидных коробок передач и систем передач турбодизельных автомобилей.

Одобрения и стандарты: API GL-5

LUBRATECH Geartech 140/EP 140

Geartech 140/EP 140 - это трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для дифференциалов, коробок передач и коробок передач автомобилей, тяжелой техники и строительной техники. Оно поддерживает чистоту оборудования, предотвращая образование отложений благодаря своей стойкости к окислению. Geartech EP 140 обогащено качественными присадками EP.

Одобрения и стандарты: API: GL-1/GL-4



LUBRATECH
STOU Series

Серия STOUT - это высокоэффективные многофункциональные смазочные материалы для сельскохозяйственных работ. Они используются в дизельных/бензиновых двигателях, трансмиссиях, гидравлических системах, погружных влажных тормозах и конечных приводах тракторов, комбайнов, комбайнов и внедорожной техники. Выпускается в 10W30, 15W40

Одобрения и стандарты: API CF-4, API GL-4, John Deere J27, Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139, Allison C4, Ford M2C159B, ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B и Caterpillar TO-2, ACEA E2 MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MAN 271, MIL-L-2104D

LUBRATECH
UTTO 422 / UTTO 426

Серия UTTO 422/UTTO 426 - это серия универсальных трансмиссионных масел для тракторов (UTTO) для трансмиссий, гидравлических систем, погружных влажных тормозов и конечных приводах тракторов, комбайнов, комбайнов и внедорожной техники с турбонаддувом или без него.

Одобрения и стандарты: API GL-4 John Deere J-20C, MEP MS-1209, MS-1206, MS-1207, MS-1210, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201, FORD ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C-134 A,B, C,D, JD J-20P, CASE NEW HOLLAND, MAT 3525,3526, Caterpillar TO-2, Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145, Allison C-4, ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K Allison C-4, ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K

MOTORCYCLE OILS

**LUBRATECH**
MOTORRAD SYNTH 4T Series

MOTORRAD SYNTH серии 4T - это 4-тактные синтетические мотоциклетные масла. Выпускается с вязкостью 10W30 и 10W40. Они смешиваются с высококачественными синтетическими базовыми маслами и присадками, разработанными с учетом передовых технологий. Используются в высокооборотных 4-тактных мотоциклах (с воздушным или водяным охлаждением). Также подходит для европейских и японских производителей, где рекомендуется использовать JASO MA2 и API SL.

Одобрения и стандарты: JASO MA2 и API SL

**LUBRATECH**
MOTORRAD TECH 4T Series


MOTORRAD TECH 4T - это высококачественные 4-х тактные мотоциклетные масла. Выпускается с вязкостью 10W40 и 15W50. Они смешиваются с базовыми маслами высшего качества и эксплуатационными присадками. Используются в высокооборотных 4-х тактных мотоциклах (с воздушным или водяным охлаждением). Также подходит для европейских и японских производителей, где рекомендуется использовать JASO MA и APISL

Одобрения и стандарты: JASO MA2 и API:SL (10W40), API:SJ (15W50)

**LUBRATECH**
Mototech Power 2T

Mototech Power 2T - это моторное масло для 2-х тактных мотоциклов с воздушным охлаждением и других небольших мотоциклов; его формула основана на эксплуатационных присадках и минеральном базовом масле. Оно смешивается с бензином в двигателях 2-х тактных мотоциклов с воздушным охлаждением, скутеров и других небольших мотоциклов.

Одобрения и стандарты: API: TC/W2-W3

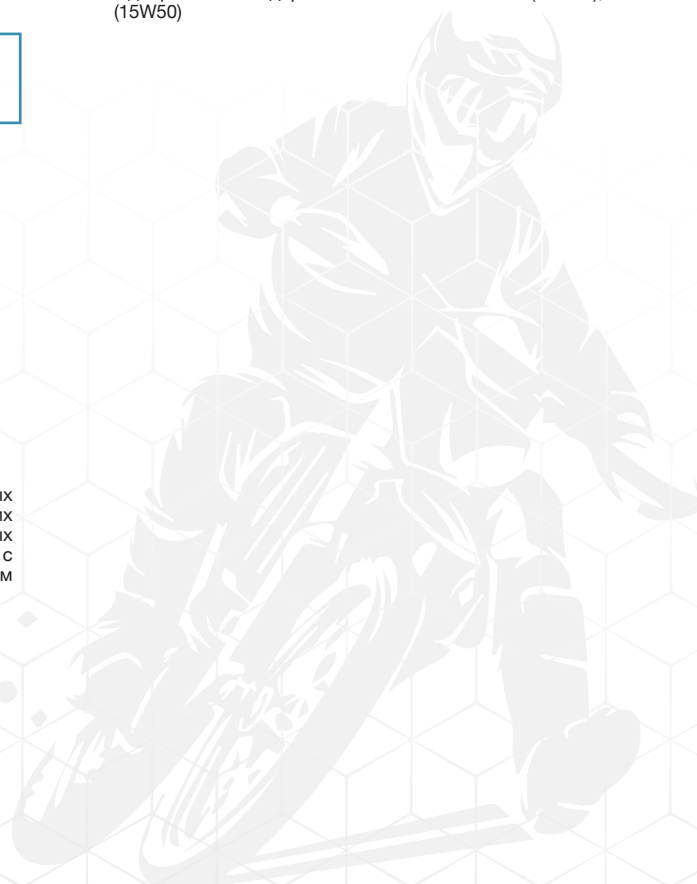



LUBRATECH
Super Colex Organic Antifreeze

Super Colex Organic Antifreeze- это органический антифриз, включающий моноэтиленгликоль и органические ингибиторы коррозии. Это антифриз с "очень долгим сроком службы". Он концентрируется с соответствующим количеством воды и используется в качестве охлаждающей жидкости в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, грузовиков, коммерческой и сельскохозяйственной техники. Цвет: Красный



LUBRATECH
Super Colex Antifreeze

Super Colex Antifreeze - это антифриз, содержащий моноэтиленгликоль и ингибиторы коррозии. Он концентрируется с соответствующим количеством воды и используется в качестве охлаждающей жидкости в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, грузовиков, коммерческой и сельскохозяйственной техники. Цвет: Синий

LUBRATECH
Ready Colex Organic Antifreeze / Ready Colex Antifreeze

Готовый к применению состав Super Colex Organic и Super Colex Antifreeze. Смешивается с чистой деминерализованной водой. Защита до -37 С.



Головной офис WST Germany находится в Штутгарте, а производственные площади, зарегистрированные на Lubratech Industrial Company расположены в Организованной промышленной зоне Гебзе в Стамбуле. С 2009 года Lubratech Industrial Company выступает в качестве производителя превосходных качественных промышленных и моторных смазочных материалов под марками Lubratech и Lubramax. Благодаря опытному и профессиональному персоналу на нашем заводе мы производим широкий ассортимент смазочных материалов. Наши продукты отвечают всем самым современным критериям эффективности.* (*установленным международными брендами OEM)

Производственное предприятие Lubratech было оценено и сертифицировано:
ISO 9001:2015 Качество,
ISO 14001:2015
Окружающая среда, ISO 45001:2018

Здоровье и безопасность (OH&S), Сертификаты управления и системы. Основная цель компании Lubratech - за относительно короткое время превзойти ожидания и запросы наших клиентов с помощью высокоэффективных и экономичных продуктов. Кроме того, мы являемся партнером по каналам сбыта компании Exxon Mobil и оказываем техническую консультационную поддержку. В дополнение к предоставлению прямых услуг нашим клиентам на турецком рынке, мы также поставляем нашу продукцию в несколько других стран через наших дистрибьюторов.

Lubratech

Synthetic Engine Oil Technology



Main Office:

WST Germany

Markgröninger Str.62

70435 Stuttgart / Germany

Inh. Alpay Cayman

Coordination Manager for International Business

Email: import@wst-germany.de

Telephone: +49 711 3609727 Pbx.

Web: www.wst-germany.de

Manufacturing facility address:

Lubratech Industrial Company

Gebze Güzeller Osb. Galvano San.Sitesi Cumhuriyet

Cd.No:2/2 PK41400 Gebze / Kocaeli / Turkey

Telephone: + 90 554 499 19 40

Email: lubratech@lubratech.com.tr

Web: www.lubratech.com.tr

